


## DAFTAR PUSTAKA

- Allan H. 2012. *Tekla Structures In A Structural Building Information Modeling Workflow [thesis]*. New York (US): The Cooper Union Albert Nerken School of Engineering.
- Ervianto, Wulfram I., 2004. Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Ervianto, W. I. 2009. Manajemen Proyek Konstruksi, Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Hergunsel M. 2011. *Benefits Of Building Information Modeling For Construction Managers And BIM Based Scheduling [thesis]*. Worcester (US): Graduate Program, Worcester Polytechnic Institute.
- Husen A. 2009. Manajemen Proyek Perencanaan, Penjadwalan & Pengendalian Proyek. Yogyakarta (ID): CV Andi Offset.
- jiang, X. (2011). *Developments In Cost Estimating And Scheduling In BIM Technolog*.
- Rizki A. 2010. Studi Literatur Tentang Program Bantu Autodesk Revit Structure [skripsi]. Surabaya (ID): Institut Teknologi Sepuluh November
- Roginski D. 2011. *Quantity Take off Process For Bidding Stage Using BIM Tools In Danish Construction Industry [thesis]*. Copenhagen (DK): Technical University.
- Yanuarini E. 2011. Aplikasi Program Bantu Tekla Structures 15 Untuk Perancangan Gedung Graha Nusantara Menggunakan Sistem Pracetak [skripsi]. Surabaya (ID): Program Sarjana, Institut Teknologi Sepuluh November
- Susanto. 2009. Evaluasi Kinerja Waktu dan Biaya Pada Proyek Bangunan Bertingkat Dengan Pendekatan Metode Earned Value Studi Kasus: Proyek ABC di PT. X) [SKRIPSI]. Depok (ID): Universitas Indonesia
- Trisnowardono N. 2006. Menuju Usaha Jasa Konstruksi yang Handal. Jakarta (ID): Penerbit Abdi Tandır.
- Yudi A, Ulum S, dan Nugroho T. 2020. Perancangan Detail Engineering Design gedung bertingkat berbasis Building Information Modeling. Jurnal Media Komunikasi Teknik Sipil. Vol 0 (0) : 1-1

## LAMPIRAN

**Lampiran 1. Task manager Gedung parkir mall 5 lantai**

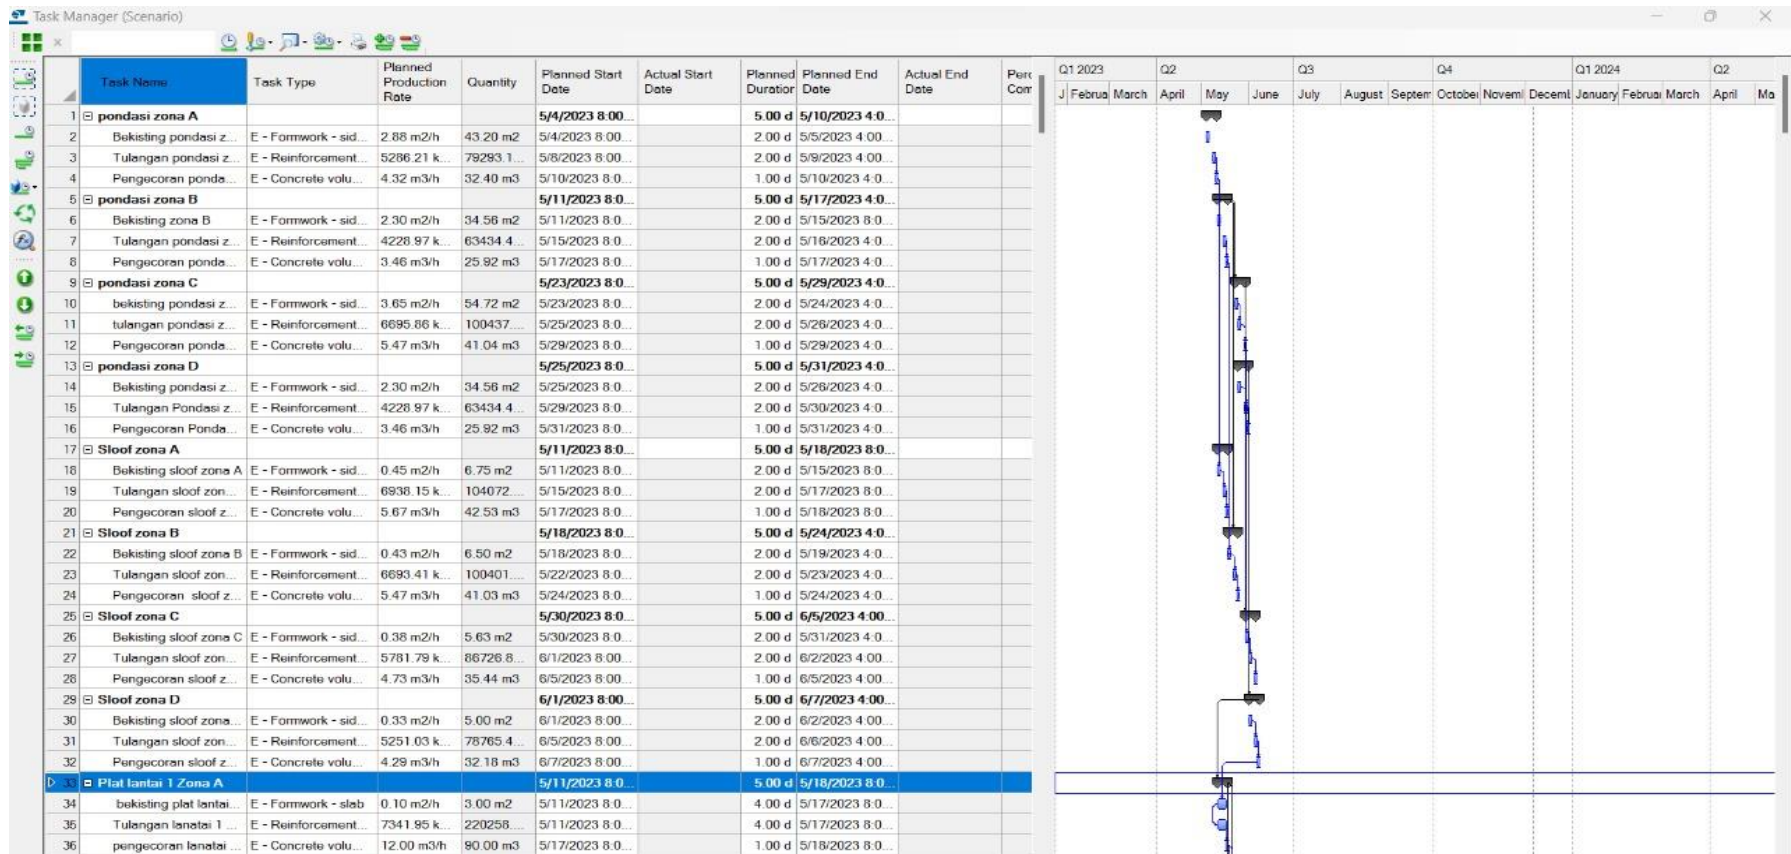

|    |                           |                       |              |           |                  |        |                  |  |  |
|----|---------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------------|--------|------------------|--|--|
| 37 | ▣ plat Lantai 1 zona B    |                       |              |           | 5/18/2023 8:0... | 5.00 d | 5/25/2023 8:0... |  |  |
| 38 | Bekisting plat lantai ... | E - Formwork - sid... | 0.10 m2/h    | 3.00 m2   | 5/18/2023 8:0... | 4.00 d | 5/24/2023 8:0... |  |  |
| 39 | tulangan plat lantai ...  | E - Reinforcement...  | 7341.95 k... | 220258... | 5/18/2023 8:0... | 4.00 d | 5/24/2023 8:0... |  |  |
| 40 | pengecoran plat lan...    | E - Concrete volu...  | 12.00 m3/h   | 90.00 m3  | 5/24/2023 8:0... | 1.00 d | 5/25/2023 8:0... |  |  |
| 41 | ▣ plat lantai 1 zona C    |                       |              |           | 6/23/2023 8:0... | 6.00 d | 6/30/2023 4:0... |  |  |
| 42 | Bekisting plat lantai ... | E - Formwork - sid... | 0.10 m2/h    | 3.00 m2   | 6/23/2023 8:0... | 4.00 d | 6/28/2023 4:0... |  |  |
| 43 | tulangan plat lantai ...  | E - Reinforcement...  | 7341.95 k... | 220258... | 6/23/2023 8:0... | 4.00 d | 6/28/2023 4:0... |  |  |
| 44 | pengecoran plat lan...    | E - Concrete volu...  | 12.00 m3/h   | 90.00 m3  | 6/30/2023 8:0... | 1.00 d | 6/30/2023 4:0... |  |  |
| 45 | ▣ plat Lantai 1 zona D    |                       |              |           | 7/3/2023 8:00... | 6.00 d | 7/10/2023 4:0... |  |  |
| 46 | Bekisting plat lantai ... | E - Formwork - slab   | 0.10 m2/h    | 3.00 m2   | 7/3/2023 8:00... | 4.00 d | 7/6/2023 4:00... |  |  |
| 47 | tulangan plat lantai ...  | E - Reinforcement...  | 7341.95 k... | 220258... | 7/3/2023 8:00... | 4.00 d | 7/6/2023 4:00... |  |  |
| 48 | pengecoran plat lan...    | E - Concrete volu...  | 12.00 m3/h   | 90.00 m3  | 7/10/2023 8:0... | 1.00 d | 7/10/2023 4:0... |  |  |
| 49 | ▣ Plat lantai 1 zona E    |                       |              |           | 7/11/2023 8:0... | 6.00 d | 7/18/2023 4:0... |  |  |
| 50 | Bekisting plat lantai ... | E - Formwork - slab   | 0.10 m2/h    | 3.00 m2   | 7/11/2023 8:0... | 4.00 d | 7/14/2023 4:0... |  |  |
| 51 | Tulangan lantai 1 z...    | E - Reinforcement...  | 7341.95 k... | 220258... | 7/11/2023 8:0... | 4.00 d | 7/14/2023 4:0... |  |  |
| 52 | Pengecoran plat lan...    | E - Concrete volu...  | 12.00 m3/h   | 90.00 m3  | 7/18/2023 8:0... | 1.00 d | 7/18/2023 4:0... |  |  |
| 53 | ▣ Plat lantai 1 zona F    |                       |              |           | 7/20/2023 8:0... | 5.00 d | 7/26/2023 4:0... |  |  |
| 54 | Bekisting plot lantai ... | E - Formwork - slab   | 0.10 m2/h    | 3.00 m2   | 7/21/2023 8:0... | 4.00 d | 7/26/2023 4:0... |  |  |
| 55 | Tulangan plot lantai...   | E - Reinforcement...  | 7341.95 k... | 220258... | 7/21/2023 8:0... | 4.00 d | 7/26/2023 4:0... |  |  |
| 56 | Pengecoran plat lan...    | E - Concrete volu...  | 12.00 m3/h   | 90.00 m3  | 7/20/2023 8:0... | 1.00 d | 7/20/2023 4:0... |  |  |
| 57 | ▣ Plat lantai 1 zona G    |                       |              |           | 7/27/2023 8:0... | 5.00 d | 8/2/2023 4:00... |  |  |
| 58 | Bekisting plat lantai ... | E - Formwork - slab   | 0.10 m2/h    | 3.00 m2   | 7/27/2023 8:0... | 4.00 d | 8/1/2023 4:00... |  |  |
| 59 | Tulangan plot lantai...   | E - Reinforcement...  | 7341.95 k... | 220258... | 7/27/2023 8:0... | 4.00 d | 8/1/2023 4:00... |  |  |
| 60 | Pengecoran lantai 1...    | E - Concrete volu...  | 12.00 m3/h   | 90.00 m3  | 8/2/2023 8:00... | 1.00 d | 8/2/2023 4:00... |  |  |
| 61 | ▣ Plat lantai 1 zona H    |                       |              |           | 8/3/2023 8:00... | 5.00 d | 8/9/2023 4:00... |  |  |
| 62 | Bekisting plat lantai ... | E - Formwork - slab   | 0.10 m2/h    | 3.00 m2   | 8/3/2023 8:00... | 4.00 d | 8/8/2023 4:00... |  |  |
| 63 | Tulangan plot lantai...   | E - Reinforcement...  | 7341.95 k... | 220258... | 8/3/2023 8:00... | 4.00 d | 8/8/2023 4:00... |  |  |
| 64 | Pengecoran plat lan...    | E - Concrete volu...  | 12.00 m3/h   | 90.00 m3  | 8/9/2023 8:00... | 1.00 d | 8/9/2023 4:00... |  |  |
| 65 | ▣ Plat lantai 1 zona I    |                       |              |           | 8/11/2023 8:0... | 5.00 d | 8/17/2023 4:0... |  |  |
| 66 | Bekisting plat lantai ... | E - Formwork - slab   | 0.10 m2/h    | 3.00 m2   | 8/11/2023 8:0... | 4.00 d | 8/16/2023 4:0... |  |  |
| 67 | Tulangan plat lantai...   | E - Reinforcement...  | 7341.95 k... | 220258... | 8/11/2023 8:0... | 4.00 d | 8/16/2023 4:0... |  |  |
| 68 | Pengecoran plat lan...    | E - Concrete volu...  | 12.00 m3/h   | 90.00 m3  | 8/17/2023 8:0... | 1.00 d | 8/17/2023 4:0... |  |  |
| 69 | ▣ Plat lantai 1 zona J    |                       |              |           | 8/21/2023 8:0... | 5.00 d | 8/25/2023 4:0... |  |  |
| 71 | ▣ Plat lantai 1 zona K    |                       |              |           | 8/28/2023 8:0... | 5.00 d | 9/1/2023 4:00... |  |  |
| 73 | ▣ Plat lantai 1 zona L    |                       |              |           | 9/4/2023 8:00... | 5.00 d | 9/8/2023 4:00... |  |  |

